

easy website. easy hosting.
easyname


Handbuch
FileZilla



Lade zuerst über folgenden Link die neueste Version von Filezilla auf deinen Computer: <https://filezilla-project.org/>

Nach dem vollständigen Download muss die Software auf deinem Computer installiert werden.

Sobald die Installation abgeschlossen ist und das Programm gestartet wurde, öffnet sich folgendes Fenster:

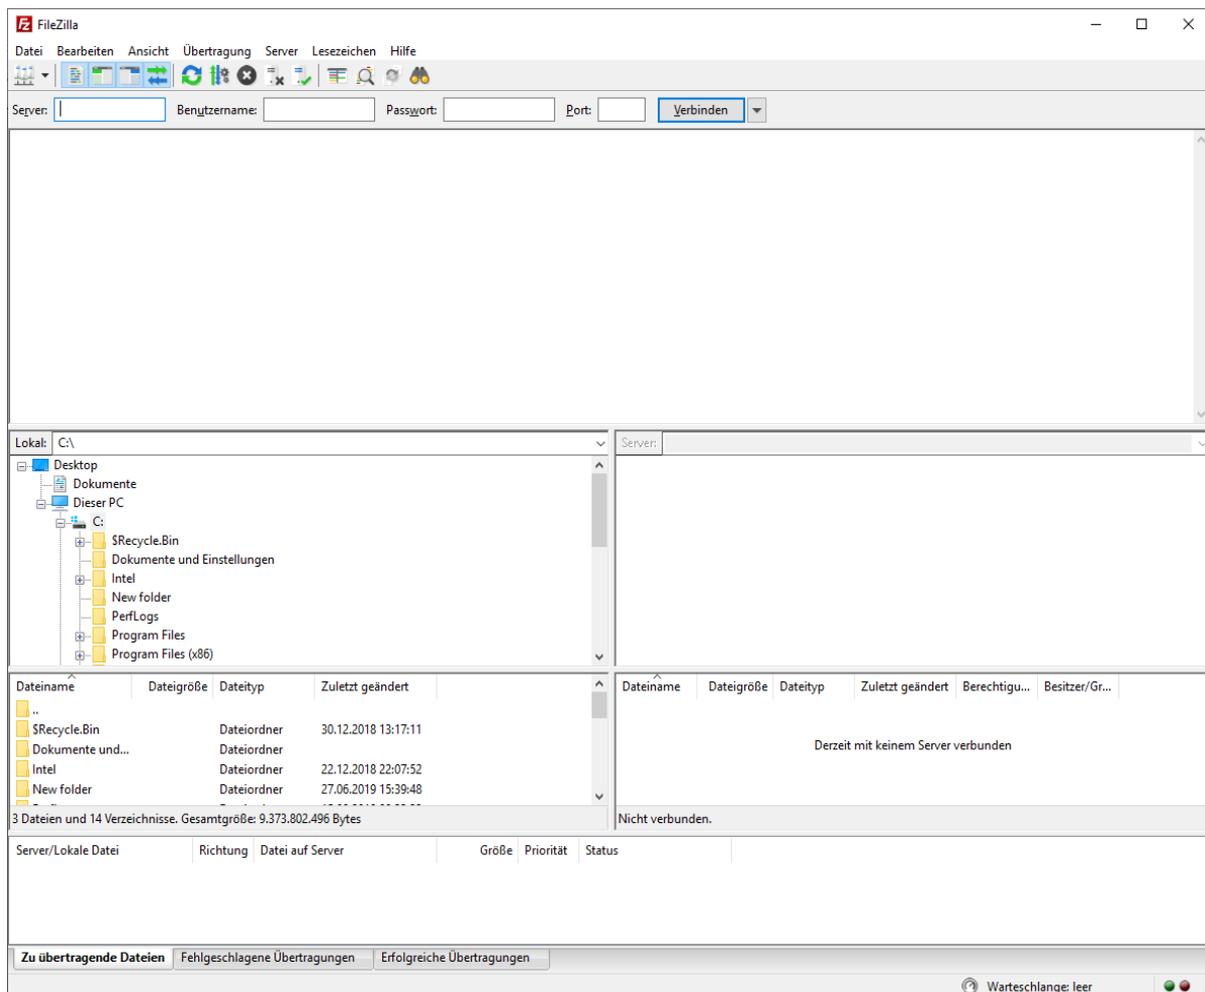


Auf der linken Seite wird die Verzeichnisstruktur deines Computers dargestellt. In der rechten Spalte erhältst du die Verzeichnisstruktur deines Webspace, sobald du dich erfolgreich verbunden hast.

In der obersten Leiste müssen die Daten des Servers angegeben werden zu dem du dich verbinden möchtest.

Logge dich nun mit deinen easyname Zugangsdaten in das Controlpanel (<https://my.easyname.com>) ein um die notwendigen FTP-Zugangsdaten zu erhalten.

Klicke dazu im easyname Controlpanel auf **[Webhosting]** → **[FTP-Zugänge]**.

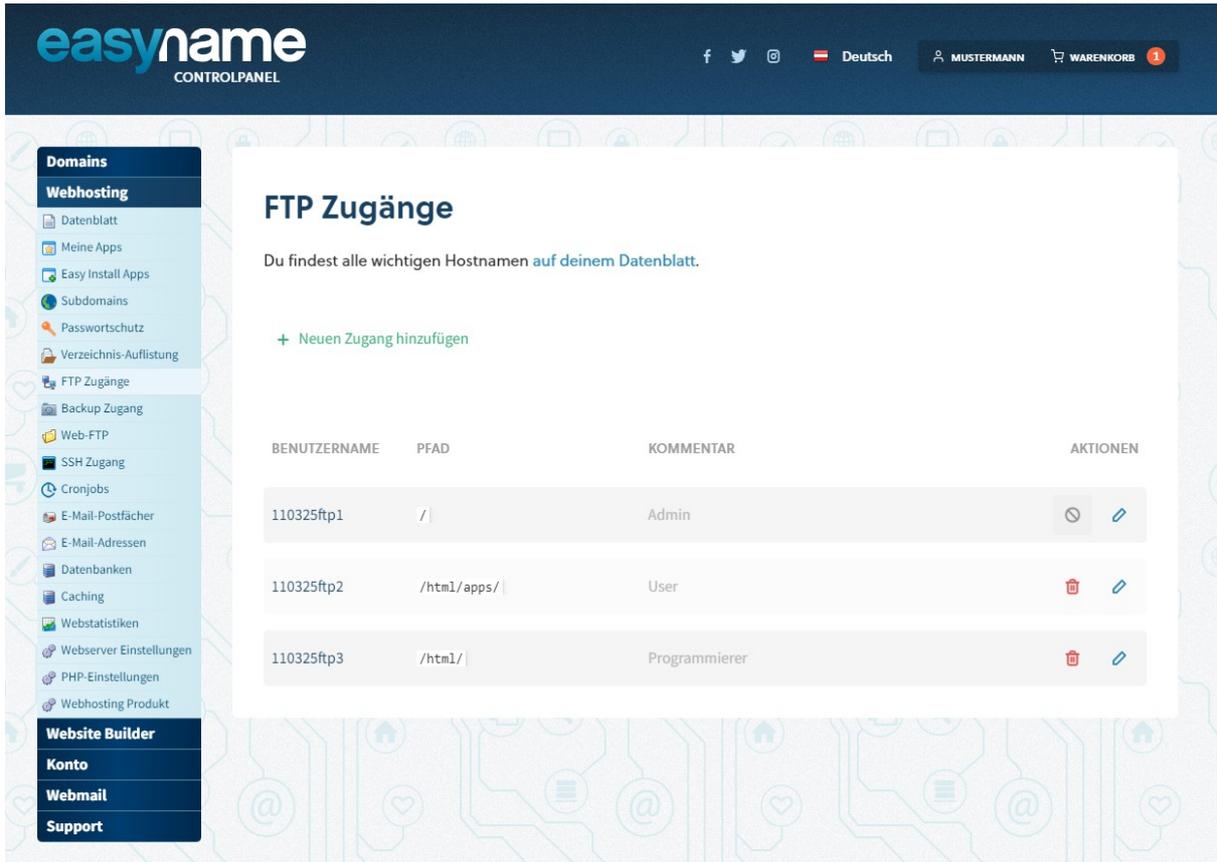


The screenshot shows the easyname Control Panel interface. The main content area is titled "FTP Zugänge" and contains the following text: "Du findest alle wichtigen Hostnamen auf deinem Datenblatt." Below this is a button labeled "+ Neuen Zugang hinzufügen". A table lists the existing FTP users:

BENUTZERNAME	PFAD	KOMMENTAR	AKTIONEN
110325ftp1	/	Admin	 
110325ftp2	/html/apps/	User	 
110325ftp3	/html/	Programmierer	 


Hier findest du alle deine angelegten FTP-Nutzer.

Wenn du nun auf **[Bearbeiten]** (Stift-Symbol, auf der rechten Seite des jeweiligen Benutzer) klickst, werden dir der Hostname, der Benutzername und der Pfad (auf den der Benutzer beschränkt ist) angezeigt.

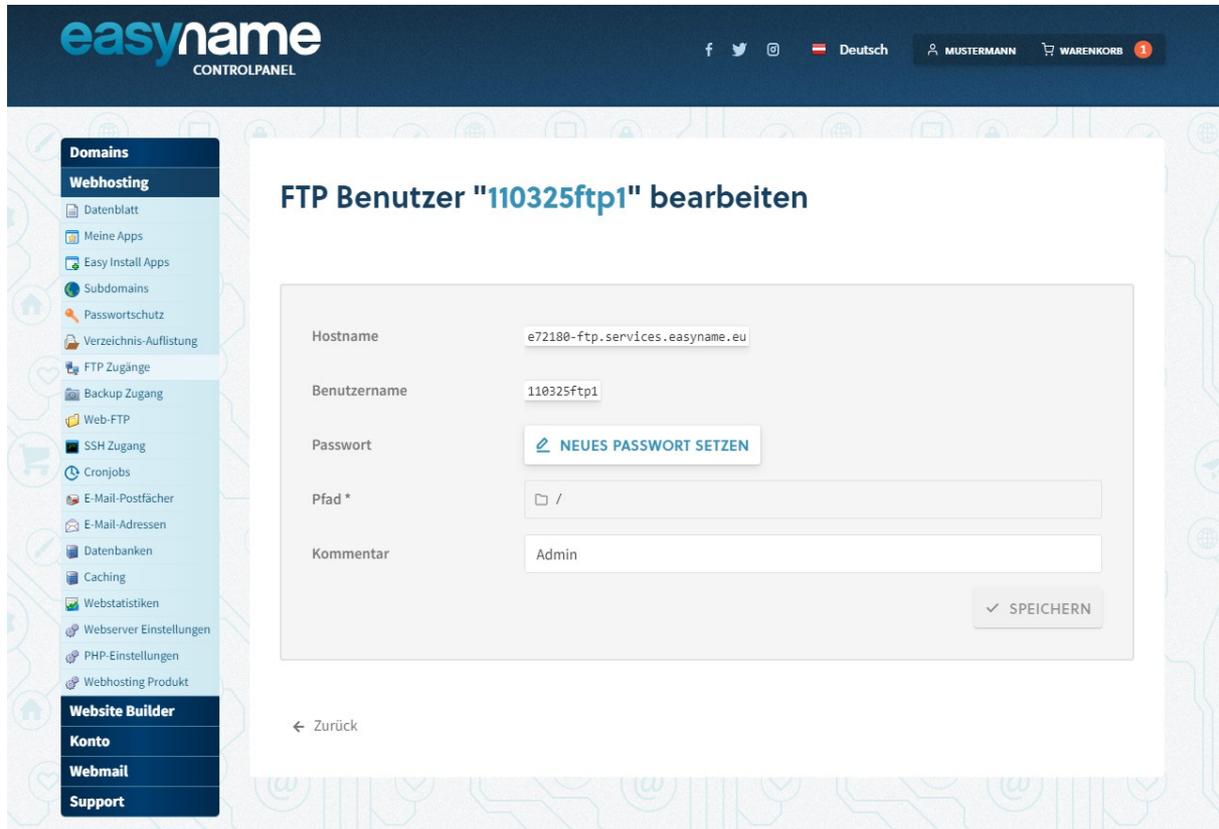

Bitte beachte, dass du ein **[Neues Passwort setzen]** musst, sofern du dich noch nie zuvor auf den FTP-Server verbunden hast. Solltest du das Passwort für die Verbindung vergessen haben, kannst du dieses ganz einfach neu setzen.

Kopiere nun die Daten aus dem Controlpanel und füge diese in Filezilla in der oberen Leiste (siehe Bild) ein. Der „Hostname“ ist hierbei der „Server“ auf den du dich verbindest. Das Feld „Port“ kannst du leer lassen. Sobald du alle Daten eingetragen hast, klicke auf **[Verbinden]**.

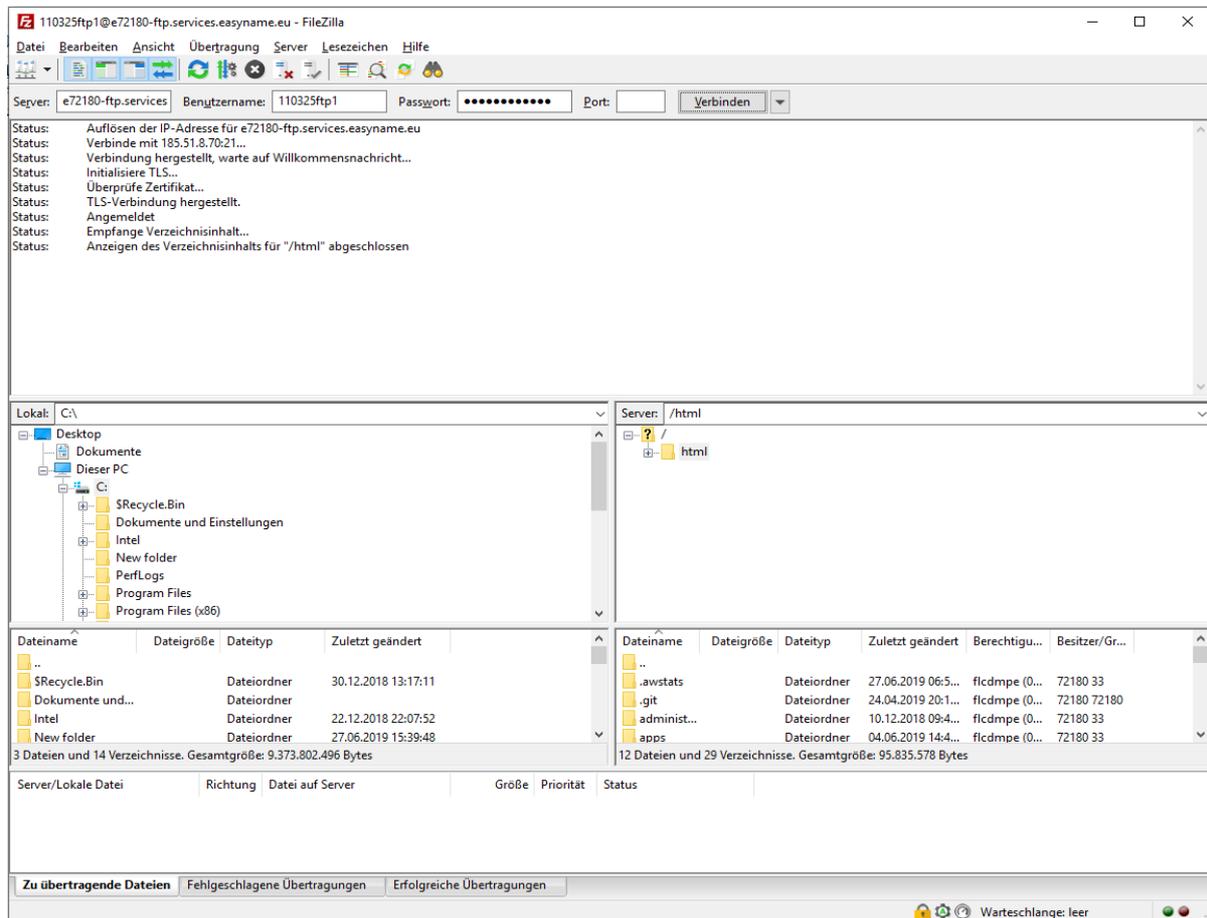

Auf der linken Spalte navigierst du in der Verzeichnisstruktur deines Computers zu dem Ordner in dem sich die Dateien deiner Webseite befinden. Markiere daraufhin deinen gesamten Webseiten Inhalt und ziehe diese auf die rechte Seite in den /html/-Ordner.

Dadurch werden die markierten Dateien von deinem Computer auf den Server von easyname kopiert.

Bitte beachte, dass die Datei deiner Startseite unbedingt **index.html**, **index.htm** oder **index.php** lauten muss.


Nachdem alle Daten transferiert wurden kannst du das Programm Filezilla wieder schließen.

Zum Schluss musst du im easyname Controlpanel die Subdomain-Einstellungen so setzen, dass der hochgeladene Webspaces Inhalt auch angezeigt wird.

Logge dich nun wieder in deinen easyname Account ein und klicke auf **[Domains] → [Subdomains]** (bei der gewünschte Domain). Nun siehst du die Subdomain-Einstellungen zu deiner Domain.

Klicke auf **[Bearbeiten]** (Stift-Symbol, auf der rechten Seite der jeweiligen Subdomain) (siehe Bild).

Sollte kein Subdomain-Eintrag existieren, klicke auf **[Neue Subdomain hinzufügen]** → gib „www“ im Eingabe-Feld ein → **[Hinzufügen]**.

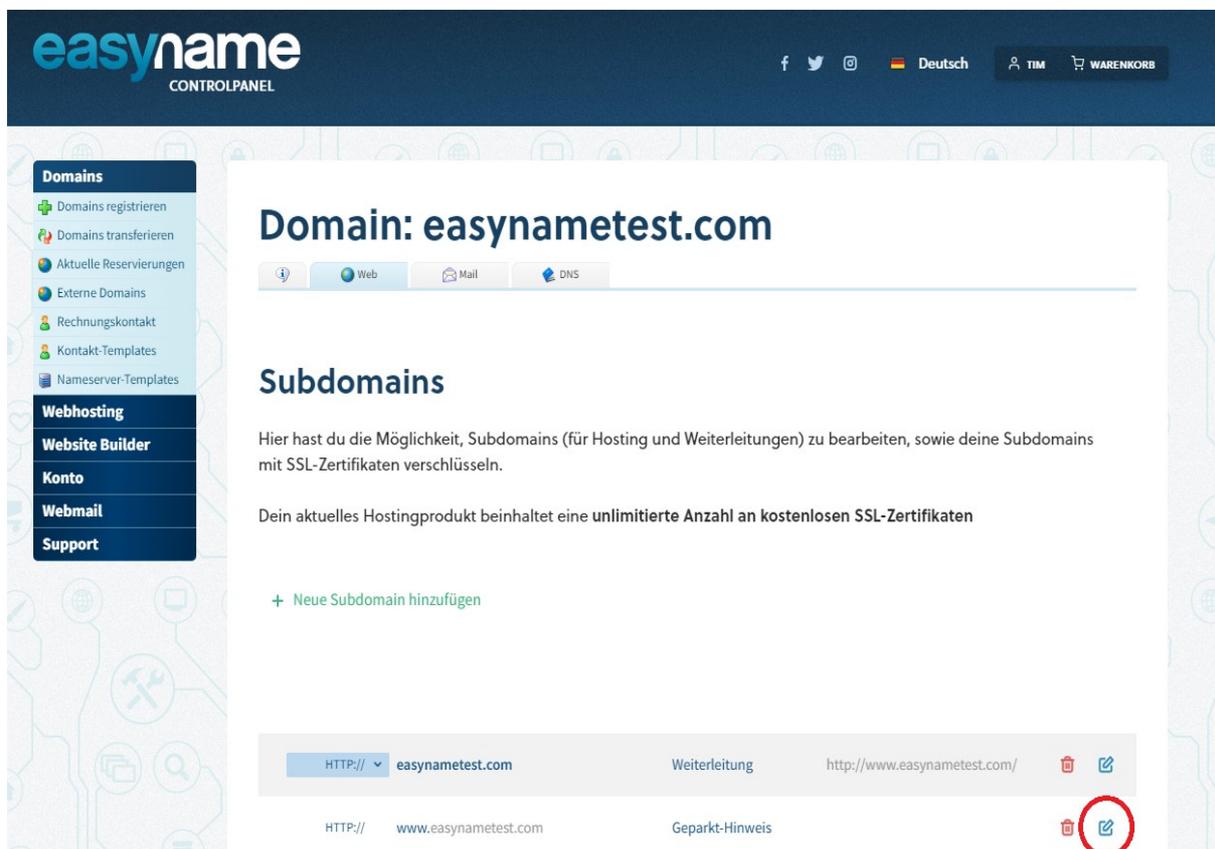


The screenshot shows the easyname Controlpanel interface. The top navigation bar includes the easyname logo, social media icons, a language selector set to 'Deutsch', and a user profile for 'TIM' with a shopping cart icon labeled 'WARENKORB'. The left sidebar contains a menu with categories: Domains (Domains registrieren, Domains transferieren, Aktuelle Reservierungen, Externe Domains, Rechnungskontakt, Kontakt-Templates, Nameserver-Templates), Webhosting, Website Builder, Konto, Webmail, and Support. The main content area is titled 'Domain: easynametest.com' and features tabs for Web, Mail, and DNS. Below this, the 'Subdomains' section explains that users can manage subdomains for hosting and forwarding, and that the current hosting product includes an unlimited number of free SSL certificates. A '+ Neue Subdomain hinzufügen' button is visible. At the bottom, there is a table of subdomains with columns for protocol, domain, type, and actions. The first row shows 'http:// easynametest.com' with 'Weiterleitung' and 'http://www.easynametest.com/'. The second row shows 'HTTP:// www.easynametest.com' with 'Geparkt-Hinweis'. The edit icon (stift) for the second row is circled in red.

Protocol	Subdomain	Type	Actions
HTTP://	easynametest.com	Weiterleitung	http://www.easynametest.com/ [Edit] [Delete]
HTTP://	www.easynametest.com	Geparkt-Hinweis	[Edit] [Delete]

Im letzten Schritt wählst du die Option **[Webspace Inhalt anzeigen]** aus und gib im Feld für den Pfad nur einen Schrägstrich ein, (siehe Bild unten) bevor du auf **[Speichern]** klickst.

Dadurch wird definiert, dass beim Aufruf deiner Domain der Inhalt des /html/-Ordners angezeigt werden soll.

Solltest du deine Daten in einen Unterordner von /html/ geladen haben (z.B. /html/apps/), musst du als Pfad den Ordner angeben. (z.B. /apps/)

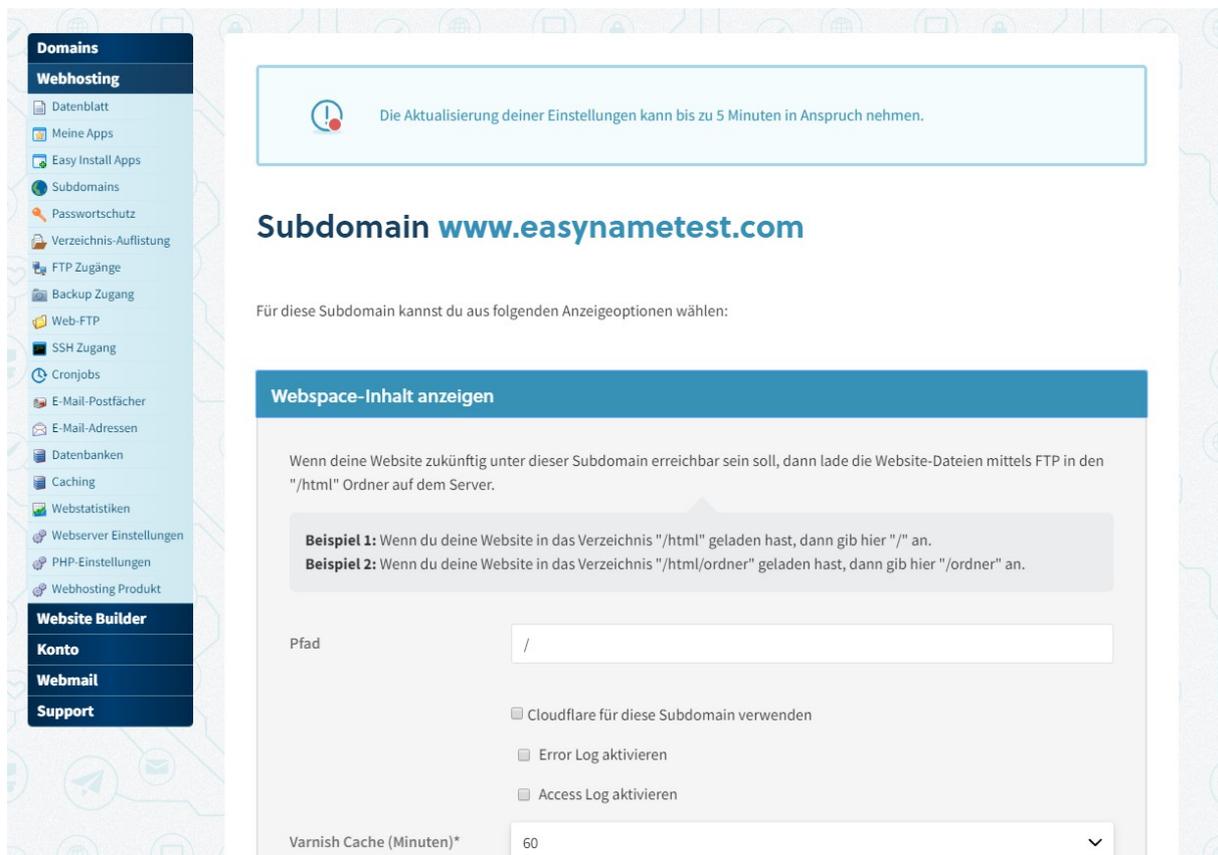

Die Aktualisierung deiner Einstellungen kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

Subdomain **www.easynametest.com**

Für diese Subdomain kannst du aus folgenden Anzeigeoptionen wählen:

Webspace-Inhalt anzeigen

Wenn deine Website zukünftig unter dieser Subdomain erreichbar sein soll, dann lade die Website-Dateien mittels FTP in den "/html" Ordner auf dem Server.

Beispiel 1: Wenn du deine Website in das Verzeichnis "/html" geladen hast, dann gib hier "/" an.
Beispiel 2: Wenn du deine Website in das Verzeichnis "/html/ordner" geladen hast, dann gib hier "/ordner" an.

Pfad

Cloudflare für diese Subdomain verwenden
 Error Log aktivieren
 Access Log aktivieren

Varnish Cache (Minuten)*

In wenigen Minuten solltest du deine Webseite mit deinem Domainnamen aufrufen können, in diesem Beispiel wäre das:

<http://www.easynametest.com>